


Adatlap | Cikkszám: 730-113

Apacsatlakozó; 3 pólusú; narancssárga

<https://www.wago.com/730-113>

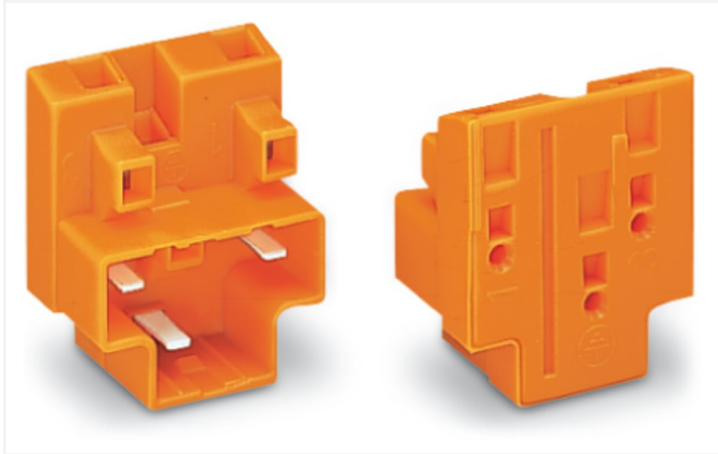

Szín: ■ narancssárga



Méretetek mm-ben

Male connector, 730 Series, CAGE CLAMP®

Our male connector (item number 730-113) ensures effortless electrical installations. Conductors should only be connected to this male connector if their strip length is between 8 and 9 mm. This product features one conductor terminal and utilizes CAGE CLAMP®. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all conductor types without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. The item's dimensions are (30 x 35.5 x 22.5) mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, this male connector is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

The contact surface is coated with tin.

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	500 V	630 V	1000 V
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	6 kV	6 kV
Névleges áram	10 A	10 A	10 A

Tanúsított a következők szerint

		UL 1059		
Use group		B	C	D
Névleges feszültség		-	600 V	-
Névleges áram		-	10 A	-

Tanúsított a következők szerint

		CSA		
Use group		B	C	D
Névleges feszültség		-	600 V	-
Névleges áram		-	10 A	-

Csatlakozástechnikai adatok

Összes potenciál száma	3
Csatlakozási típusok száma	1
Szintek száma	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Tömör vezeték	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálás vezeték	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemiszálás vezeték; szigetelt érvég hüvellyel	0,25 ... 1,5 mm ²

Csatlakozás 1	
Finom elemiszálás vezeték; szigetelés nélküli érvéghüvellyel	0,25 ... 2,5 mm ²
Csupaszolási hossz	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pólusszám	3

Geometriai adatok	
Szélesség	30 mm / 1.181 inch
Magasság	35,5 mm / 1.398 inch
Mélység	22,5 mm / 0.886 inch

Mechanikai adatok	
Változtatható kódolás	Nincs

Dugaszolható csatlakozás	
Érintkező típusa (dugaszolható csatlakozó)	Apacsatlakozó/dugó
Csatlakozó (csatlakozási típus)	vezetékhez
Védelem hibás bekötés ellen	Nincs

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Rögzítő rugó anyaga	Króm-nikkel acélrugó (CrNi)
Érintkező anyaga	Elektrolitos réz (E _{Cu})
Érintkezés bevonata	Ón
Tűz terhelés	0.192 MJ
Súly:	9.8 g

Környezeti feltételek	
Határhőmérsékleti tartomány	-60 ... +85 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	13 (Misc. Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918508988
Vámtarifaszám	85366930000

Product Classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2174149.01A
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	LR 18677-43
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 730-113	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data


CAD data		CAE data	
2D/3D Models 730-113		WSCAD Universe 730-113	
		ZUKEN Portal 730-113	

1 Kompatibilis termékek**1.1 Opcionális kiegészítők****1.1.1 Ellenőrzés és mérés****1.1.1.1 Vizsgáló kellékek****Cikkszám: 210-136**

Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel;
piros

1.1.2 Eszköz**1.1.2.1 Működtető szerszám****Cikkszám: 210-719**

Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szárral

Szerelési útmutató**Vezeték csatlakoztatása**

Vezetékbekötés – 3 pólusú, CAGE CLAMP®-
pal ellátott dugó