
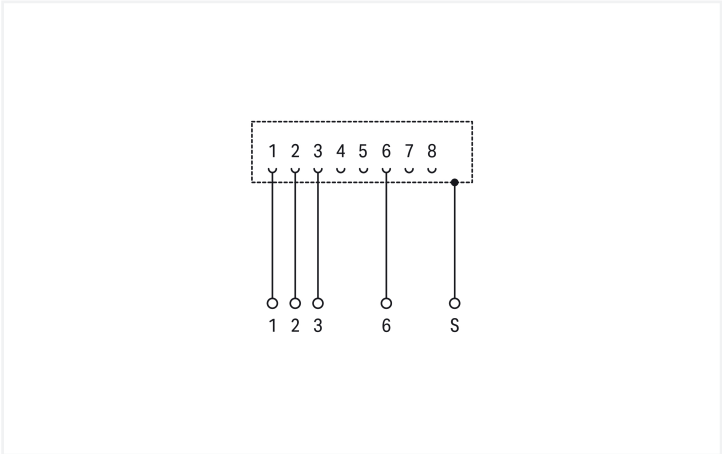


Adatlap | Cikkszám: 289-174

Interfészmodul; RJ-45; NyÁK sorkapocs; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-174>

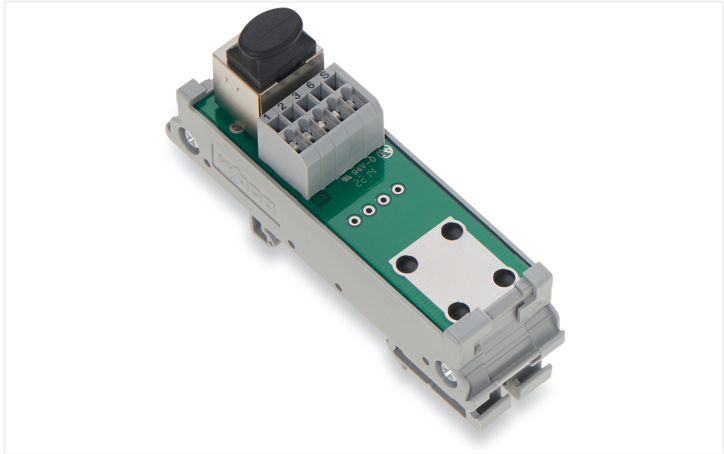

Elektromos adatok	
Névleges áram	1.5 A
Szigetelési ellenállás	≥ 500 MΩ
Speciális funkciók	árnyékoló csatlakozással

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, érintkező/érintkező (AC, 1 perc)	1 kVrms

Csatlakozástechnikai adatok	
Összeillesztési ciklus	500
Átviteli hossz (max.)	100 m
Csatlakozóvezeték	Cat. 5 (min.)

Csatlakozás 1	
Dugaszolható csatlakozók	RJ-45 (árnyékolt)
Pólusszám 1	8
Csatlakozás típusa	Rendszer

Csatlakozás 2	
Kialakítás	NYÁK sorkapocs
Pólusszám	5
Csatlakozás típusa	Rendszer
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 739-os sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálalás vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Csúspaszolási hossz 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok		
Szélesség		24 mm / 0.945 inch
Magasság		85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől		40 mm / 1.575 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín	
Készülékház-kivitel	Rögzítő adapter	
Összeillesztési ciklus	500	

Anyag információk		
Tűz terhelés	0.456 MJ	
Súly:	32.6 g	

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-40 ... +85 °C (Működtetés: -35 ... +85 °C)	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C	
Relatív páratartalom	≤ 85 % (nincs kondenzáció)	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
Nagy ECS (kis ECS)	10 (1) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454317492	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39121402	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC002780	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-174

↓

Documentation

Bid Text

289-174	09.02.2015	doc 26.00 KB	↓
289-174	19.02.2019	xml 3.52 KB	↓

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-174

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 289-174

↓

WSCAD Universe 289-174

↓

ZUKEN Portal 289-174

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása

1.1.1.1 Árnyékolásrögzítő kengyel



Cikkszám: 790-108
Árnyékolásrögzítő kengyel; 11 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm



Cikkszám: 790-208
Árnyékolásrögzítő kengyel; 12,4 mm széles; 3 ... 8 mm

1.1.2 Eszköz

1.1.2.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral

1.1.3 Jelöléstechnika

1.1.3.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 709-196
Jelölőszalagok; lézernyomtatóknak; áttetsző



Cikkszám: 709-177
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus;
áttetsző



Cikkszám: 709-178
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus; fe-
hér