
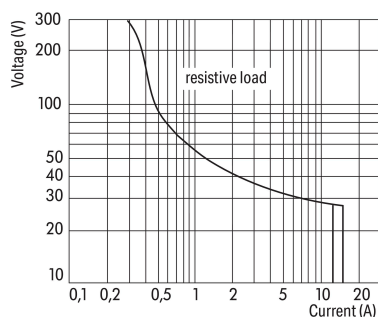



Adatlap | Cikkszám: 788-178

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram:
16 A; Modul szélesség: 13 mm; Modulmagasság: 15 mm

<https://www.wago.com/788-178>



DC terhelési határérték görbe

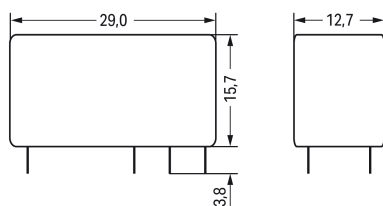

Méreték mm-ben

Műszaki adatok			
Vezérlő áramkör		Terhelési áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	230 VAC	Váltóérintkezők száma	1
Névleges bemeneti áram U _N	8 mA	Érintkező anyaga (relé)	AgNi 90/10
		Folyamatos áram korlátozása	16 A
		Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 30 A / 4 s
		Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC
		Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 4000 VA; DC (lásd a terhelési görbét)
		Utilization category	AC-15: 6 A / 250 VAC DC-13: 2 A / 24 VDC
		Ajánlott minimum terhelés	12 V / 10 mA
		Behúzási idő (ált.)	8 ms
		Kiesési idő (ált.)	6 ms
		Prellezési idő (ált.)	6 ms
		Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	30 x 10 ³ kapcsolási művelet
		Mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ kapcsolási művelet
		Kapcsolási frekvencia terheléssel/terhelés nélkül (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1 kVrms

Geometriai adatok	
Szélesség	12,7 mm / 0.5 inch
Magasság a felülettől	15,7 mm / 0.618 inch
Mélység	29 mm / 1.142 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0.198 MJ
Súly:	13 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	20 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	AT
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454300746
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-178

↓

Documentation			
Bid Text			
788-178	19.02.2019	xml 3.49 KB	<div>↓</div>
788-178	20.02.2019	docx 15.26 KB	<div>↓</div>

CAD/CAE-Data	
<div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 788-178<div>↓</div></div>	<div>CAE data</div> <div>WSCAD Universe 788-178<div>↓</div></div>



1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Aljzat
1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 788-100
Reléaljzat; 1 váltóérintkezővel; 15 mm
alapreléknek; szürke